


10/16 M - HIGH

**AUTOMATIC INSPECTION SPREADER
for car and light truck tyres**



matteuzzi srl

macchine per pneumatici e per i processi di ricostruzione
equipment for the tyre and retreading industries

VIA SERRA 1/E,
40012 CALDERARA DI RENO,
BOLOGNA, ITALY

TEL. ++39 - 051726351

FAX ++39 - 051726283

web: www.matteuzzi-srl.com

e-mail: matteuzzi@matteuzzi-srl.com

10116 M - HIGH

AUTOMATIC INSPECTION SPREADER for car and light truck tyres

Caratteristiche principali

Main features

Macchina adatta per pneumatici vettura e trasposto leggero con le seguenti dimensioni:
Machine suitable for car and light truck tyres having the following sizes:

Sezione Min./ max. Min./ max. section:	135 mm. to 300 mm.
Diametro esterno Min./ max. Min./max. outer diameter:	480 mm. to 800 mm.
Diametro cerchio Min./max. Min./max. rim dia.	13" to 19"
Distanza tra i talloni Min./max. Min./max. bead inner width	70 to 250 mm.

Sono disponibili diversi modelli per soddisfare qualsiasi esigenza di produzione
A variety of models are available to satisfy all manufacturing requirements



illuminazione del pneumatico <i>tyre lighting</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ due lampade per l'esterno del pneumatico <i>two lamps for the tyre external surface.</i>▪ due lampade incorporate nei bracci divaricatori <i>two spreading arms built-in lamps.</i>▪ due lampade montate sui bracci divaricatori <i>two lamps fitted on the spreading arms</i>
divaricazione del pneumatico <i>tyre spreading</i>	motore da 1.0 HP con comando a pulsante e a leva <i>1.0 HP push-button and joystick controlled motor</i>
rotazione del pneumatico <i>tyre rotation</i>	motore da 0.5 HP con comando a pulsante e pedale <i>0.5 HP push-button and pedal controlled motor</i>
produzione media <i>floor to floor average output</i>	40/60 carcasse/h - <i>tyre casings per hour</i>
potenza totale installata <i>total installed power</i>	1.1 kw (1.5 hp) approx.
alimentaz. aria compressa <i>compressed air supply</i>	non richiesta / <i>not required</i>
peso netto - <i>net weight</i>	300 kg.
dimens.macchina in servizio <i>dimensions of the machine in service</i>	920 x 1120 x 1250 (h) mm.

10116 M - HIGH

AUTOMATIC INSPECTION SPREADER for car and light truck tyres

Dimensioni della macchina in servizio

Dimensions of the machine in service

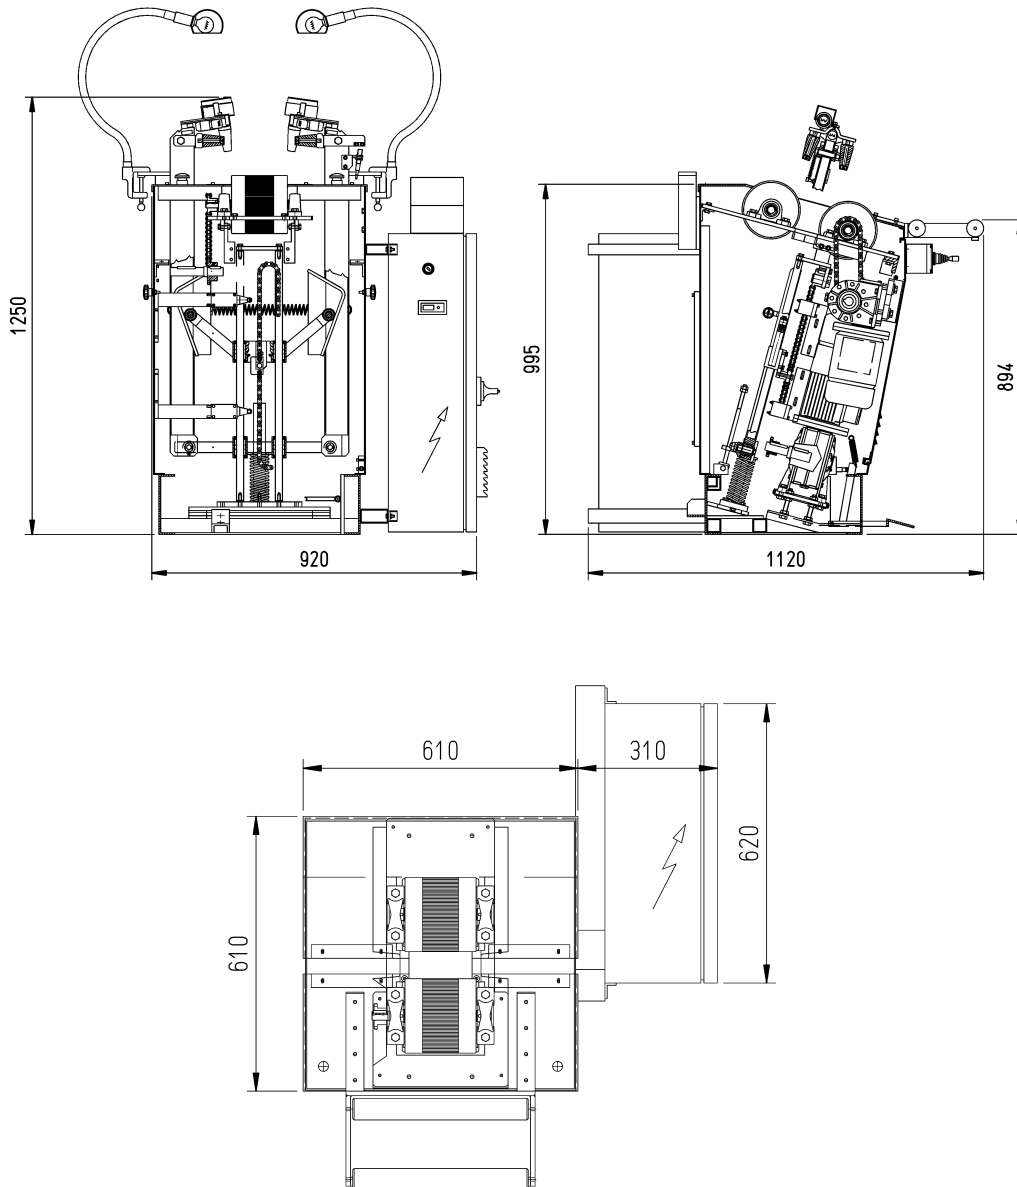

matteuzzi srl

macchine per pneumatici e per i processi di ricostruzione
equipment for the tyre and retreading industries

VIA SERRA 1/E,
40012 CALDERARA DI RENO,
BOLOGNA, ITALY

TEL. ++39 - 051726351

FAX ++39 - 051726283

web: www.matteuzzi-srl.com

e-mail: matteuzzi@matteuzzi-srl.com